



SANLI

積層式流量電磁閥 Laminated Flow Solenoid Valve



型號標示法 Model Number Designation


MFS	-	03P	-	O/C	-	*	-	*
系列號碼 Series		接繞口徑 Size		接點 Contact		流量調整範圍 Rate adjusting		電壓代號 Code

規格表 Specification

電壓代號 Code	使用電壓 Voltage	接點 Contact	產品詳情 Details
SVA110	110 V	常開(O)	最高使用壓力 Max. Pressure : 200 kgf/cm ²
SVA220	220 V	O=Normally Open	流量調整範圍 Rate adjusting : 2、4*、6、8、10、12 L / Min
SVD24	24 VDC	常閉(C) C=Normally Closed	自由流量 Free Flow : 30-60 L / Min
			重量 Weight : 3.55 KG

*標準流量 Standard Flow Rate

產品尺寸 Dimensions

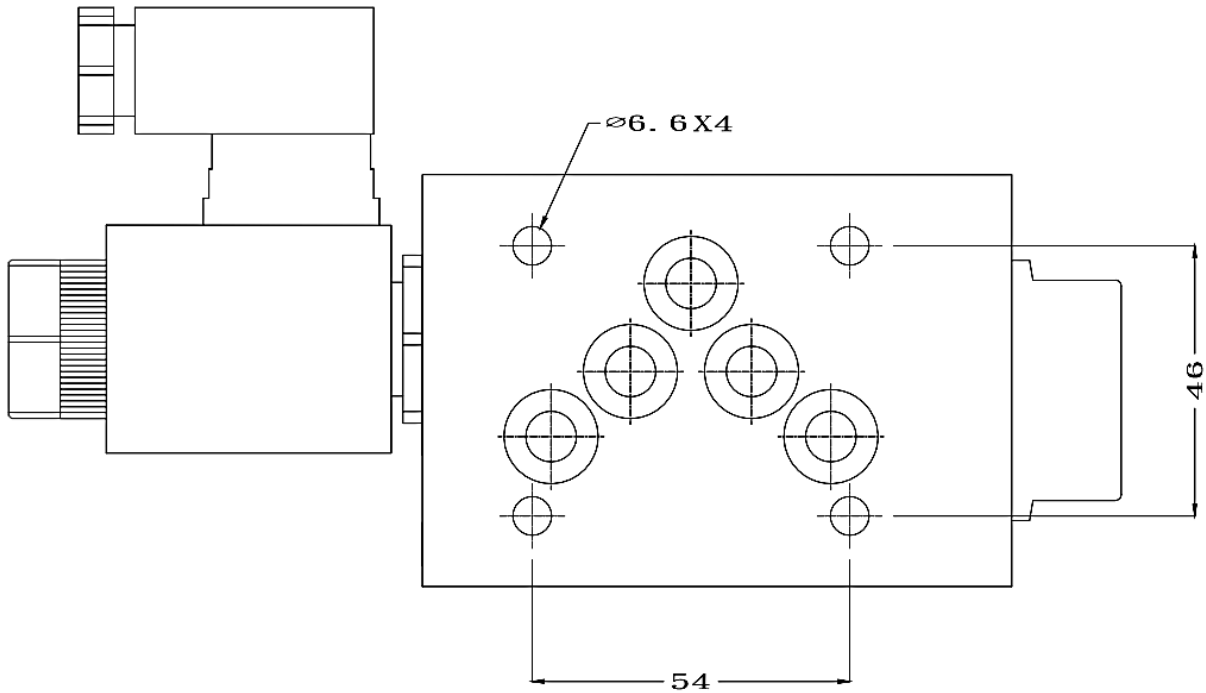

油路圖 Oil Flow Diagram (O/C)

